BLENDA-CRYL

Art. 02 / 1 / 0117

Acryl-PUR-Lack WV-02 seidenglanz

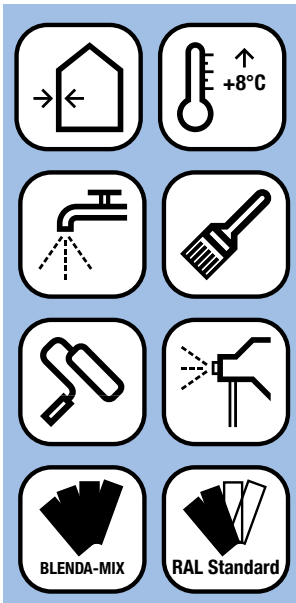

Eigenschaften

BLENDA-CRYL ist ein schadstoffarmer, wasserverdünnbarer und geruchsarmer Polyurethan-Acryllack. Er bildet einen hochwetterfesten und dauerelastischen Polymerfilm, der bei entsprechendem Anstrichaufbau weder reisst noch abblättert. BLENDA-CRYL ist atmungsaktiv, wasser- und chemikalienbeständig, verbunden mit einer sehr hohen Lichtechtheit, Kreidungsresistenz und Farbtonstabilität.
BLENDA-CRYL weist nach erfolgter Trocknung im Temperaturbereich von 20–40 °C eine sehr hohe Blockfestigkeit auf. BLENDA-CRYL ist hervorragend haftfest auf Holz, mineralischen Untergründen und diversen Kunststoffen sowie tragfähigen Altanstrichen.

Anwendungsgebiet

BLENDA-CRYL Acryl-PUR-Lack WV-02 seidenglanz eignet sich für Holzwerk wie Fensterläden, Fassaden, Holzschindeln, Dachuntersichten, Gartenzäune, Garagentore und Holzwaren aller Art sowie auf Metallen, Mauerwerk, Beton, Eternit, verzinktem Eisen und tragfähigen Altanstrichen.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit GEIGER SE-1 Anlauger anlaugen.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Anstrichaufbau

Holzuntergrund roh
1 x SILAXOL Holzimprägniergrund KW-90
1 x BLENDA-LIT Acryl-Grund WV-518
2 x BLENDA-CRYL Acryl-PUR-Lack WV-02 seidenglanz

Beton / Mauerwerk
1 x BLENDA-XIT Tiefengrund WV-224
2 x BLENDA-CRYL Acryl-PUR-Lack WV-02 seidenglanz

Metall
1 x BLENDA-FER Rostschutzhaftgrund WV-300
2 x BLENDA-CRYL Acryl-PUR-Lack WV-02 seidenglanz

Renovation auf intakten Altanstrichen
1 x BLENDA-FIX 1K PU-Allgrund WV-517
2 x BLENDA-CRYL Acryl-PUR-Lack WV-02 seidenglanz

Trocknung

- Staubtrocken nach 30–40 Minuten
- Grifffest nach 3–4 Stunden
- Überstreichbar nach zirka 6 Stunden
  (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

BLENDA-CRYL ist streichfertig eingestellt. Bei Bedarf kann mit Wasser verdünnt werden.

VFL Vismara Farbladen

SWISS QUALITY

BLENDA-CRYL

Acryl-PUR-Lack WV-02 seidenglanz

Ausgiebigkeit	7–8 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eingetrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Renovation	Problemlos durch überstreichen.
Lieferform	Standardfarbtöne in Gebinden zu 6 Kg, 2,5 Liter sowie zu 750ml, 375ml und 125ml. Farbtöne im COLORAMA-Mix-Abtönsystem in Gebinden zu 5 und 2,5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA-CRYL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern.
Viskosität	Thixotrop
Dichte	1,20 g/cm³ (Mittelwert, je nach Farbton)
Festkörper	63 % (Mittelwert, je nach Farbton)
Bindemittelbasis	Stabilisiertes Reinacrylat und Polyurethanharzen
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Glanzgrad	Seidenglanz
Farbtöne	26 Standard RAL-Farbtöne gemäss Knuchel-RAL Farbkarte. Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BLENDA-MIX.
Registrierung	CPID 147’175
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.