

BRICADOS

Einschicht-Haftlack DS 2 in 1

Art. 161 / 12 / 0823

VFL
Vismara Farbladen



Eigenschaften

BRICADOS ist eine vielseitig einsetzbare, raschtrocknende und wetterfeste Einschicht-Haftfarbe. Es entstehen seidenmatte, kreidungsresistente und elastische Lackierungen mit einer guten Korrosionsschutzwirkung. Die Haftungseigenschaften auf vielen kritischen Untergründen sind ausgezeichnet. BRICADOS ist unempfindlich gegen Öle, Fette, saure oder alkalische Reinigungsmittel sowie diversen Chemikalien.

Anwendungsgebiet

- Als Grund- und Decklack auf Eisen und Stahl.
- Als Haftvermittler von PVC, Polyester und diversen Kunststoffen.
- Als hafter Zwischen- oder Schlussanstrich auf Zinkstaubfarbe.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie rost- und fettfrei sein. Angerostete Untergründe mechanisch entrosten, sandstrahlen oder mit DUROX Rost-Umwandler behandeln. Eine Haftprobe auf ungewissen Untergründen ist ratsam, gegebenenfalls muss leicht angeschliffen werden.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 5 °C. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher. Nach einer Abdunstzeit von 10–15 Minuten kann BRICADOS bei 60–80 °C forciert getrocknet werden.

Systemaufbau

Als *Einschichtfarbe*

2 x BRICADOS Einschicht-Haftlack DS 2 in 1 im gewünschten Farbton

Als *Haftprimer oder Zwischenanstrich*

1 x BRICADOS Einschicht-Haftlack DS 2 in 1 im gewünschten Farbton

BRICADOS ist mit allen handelsüblichen wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen 1- und 2-Komponenten Produkten überlackierbar.

Schichtdickenauftrag 30–40 µm pro Auftrag

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 15 Minuten
- ◆ Griffest nach 2–3 Stunden
- ◆ Überlackierbar nach 3–4 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

Universal-Verdünner.

Ausgiebigkeit

6–8 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.


Applikation

Spritzgerät. Aufgrund der raschen Antrocknung eignen sich Pinsel und Roller nur für kleinere Flächen.


Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Universal- oder Reinigungsverdünner reinigen.

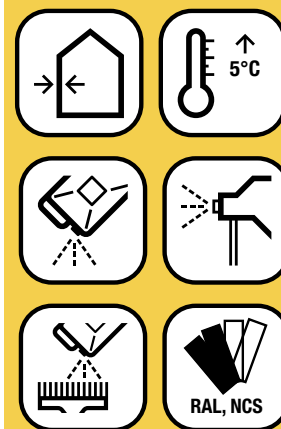

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Lieferform	Verpackungen zu 20, 10, 5 und 1 Kg. Ebenso erhältlich in Aerosol-Dosen zu 400ml.
Lagerfähigkeit	BRICADOS ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Leicht thixotrop / 800–1000 mPa.s
Dichte	1,33 ± 0,05 g/cm ³ (weiss)
Festkörper	65 ± 1 % (weiss)
Bindemittelbasis	Modifizierte Alkyd- und PVC-Harze
Pigmentbasis	Titandioxid, Rostinhibitoren, aktive Korrosionsschutzpigmente, Leichtmetallsilikate, organische und anorganische Buntpigmente.
Glanzgrad	13 % ± 2 im 60° Winkel
Farbtöne	Nach Farbkarte RAL, NCS oder nach Vorlage.
Registrierung	CPID 279835
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>