

UNI-TEX


Isolier-Spray 360°

Art. 737 / 9 / 0423


VFL
Vismara Farbladen



Eigenschaften	Raschtrocknender, hochdeckender und haftstarker Isolier- und Sperrgrund für problematische Untergründe. UNI-TEX verhindert das Durchschlagen von Flecken bei nachfolgenden Anstrichen und egalisiert unterschiedlich saugende Untergründe. Die Isolierwirkung ist ausgezeichnet gegen Filzstifte, Wasserflecken, Gerbstoffe, Schimmel, Nikotin, Russ, Öl, Teer, Fett, Rost, usw. und erlaubt ein rasches überlackieren mit wasserverdünnbaren Wand- und Deckenfarben sowie auch mit lösungsmittelhaltigen Anstrichstoffen.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie fettfrei sein. Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
Verarbeitung	UNI-TEX ist ausgerüstet mit dem selbstreinigenden und patentierten 360° 4-Weg Sprühkopf-Ventil. Dadurch lässt es sich bequem in jeder Lage lackieren. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten◆ Griffest und überarbeitbar nach zirka 30 Minuten
Ausgiebigkeit	0,5–1,5 m ² , je nach der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
Reinigung	Mit selbstreinigendem Spezialventil.
Lieferform	Aerosol-Dosen zu 400ml.
Lagerfähigkeit	UNI-TEX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Weiss
Registrierung	CPID 627780
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

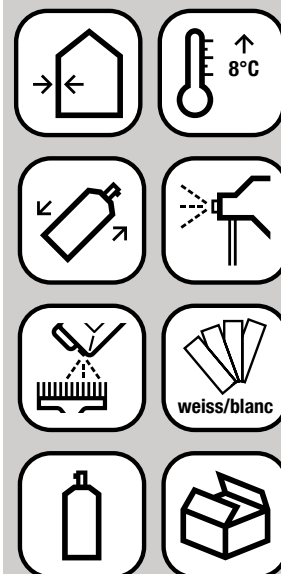

Farben



Knuchel

High quality - Top finish